

18 ПАКЕТ САНКЦИЙ НАШ ОТВЕТ

18 ПАКЕТ САНКЦИЙ

ДОВОДЧИКИ

ПЕТЛИ


РУЧКИ

ОКОННАЯ ФУРНИТУРА

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА



ДВЕРНЫЕ РУЧКИ

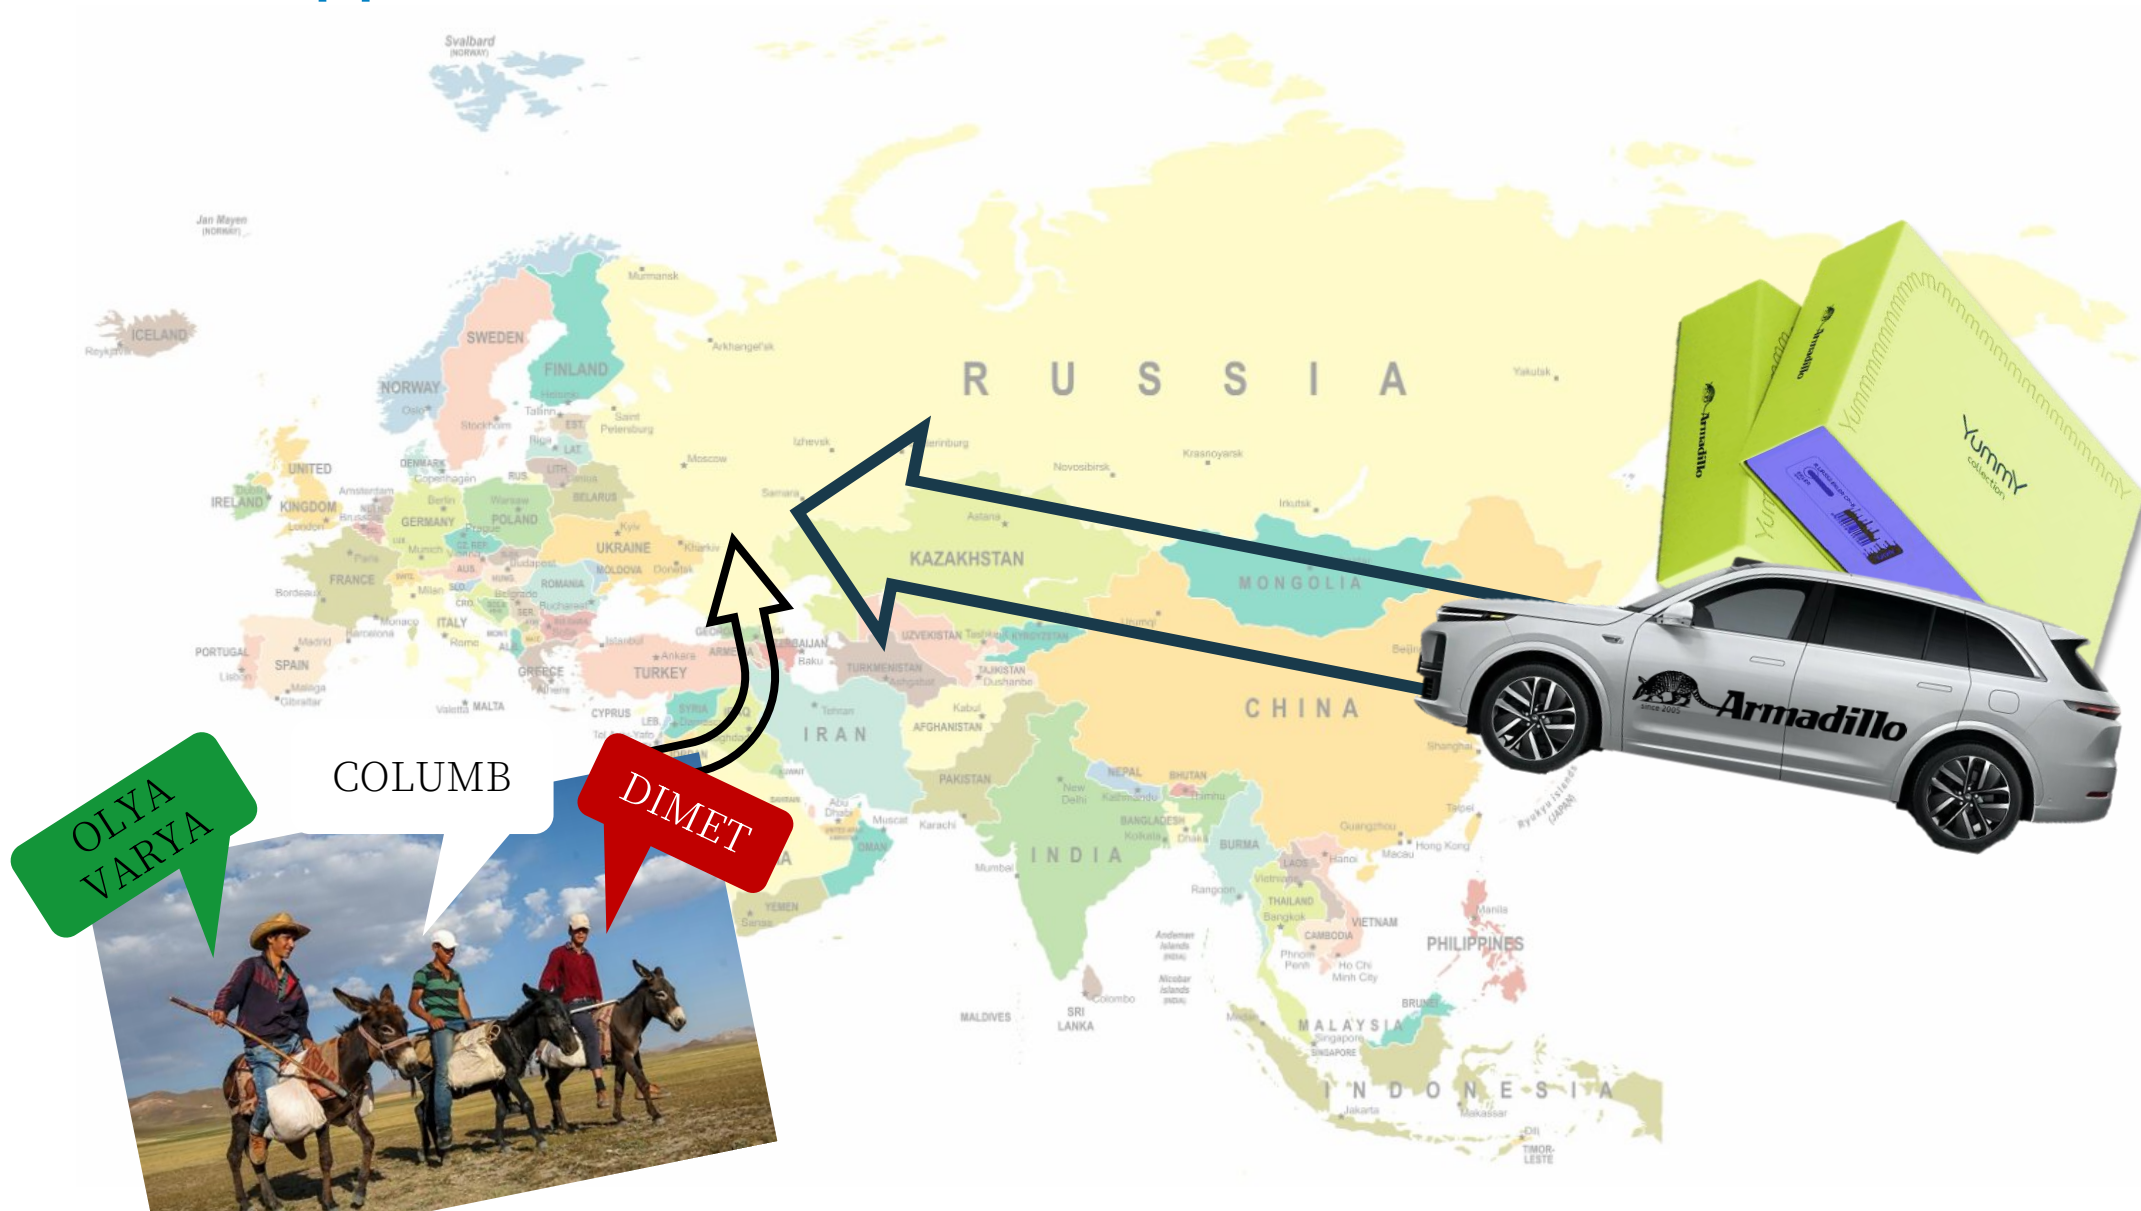


YUMMY. ИННОВАЦИИ



Поворотники
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ


Основание
SUPER SLIM
4.5 мм

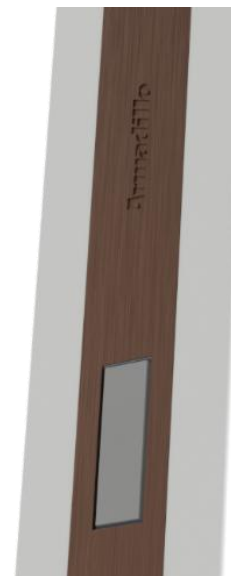

Система крепления
CLIK-CLAK




YUMMY. ВКУСНЫЕ АССОЦИИИ

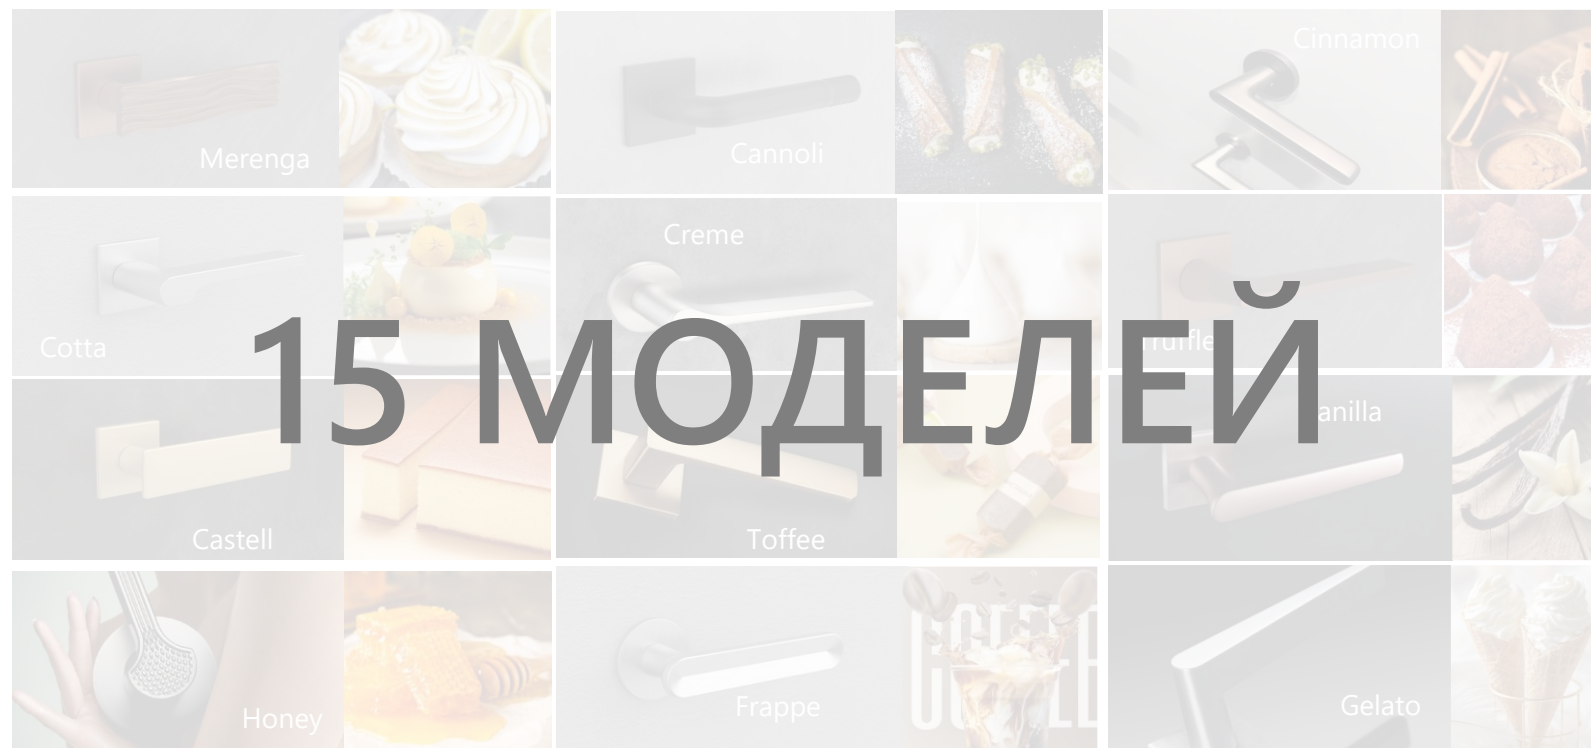

YUMMY. ПРЕМИУМ УПАКОВКА



СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

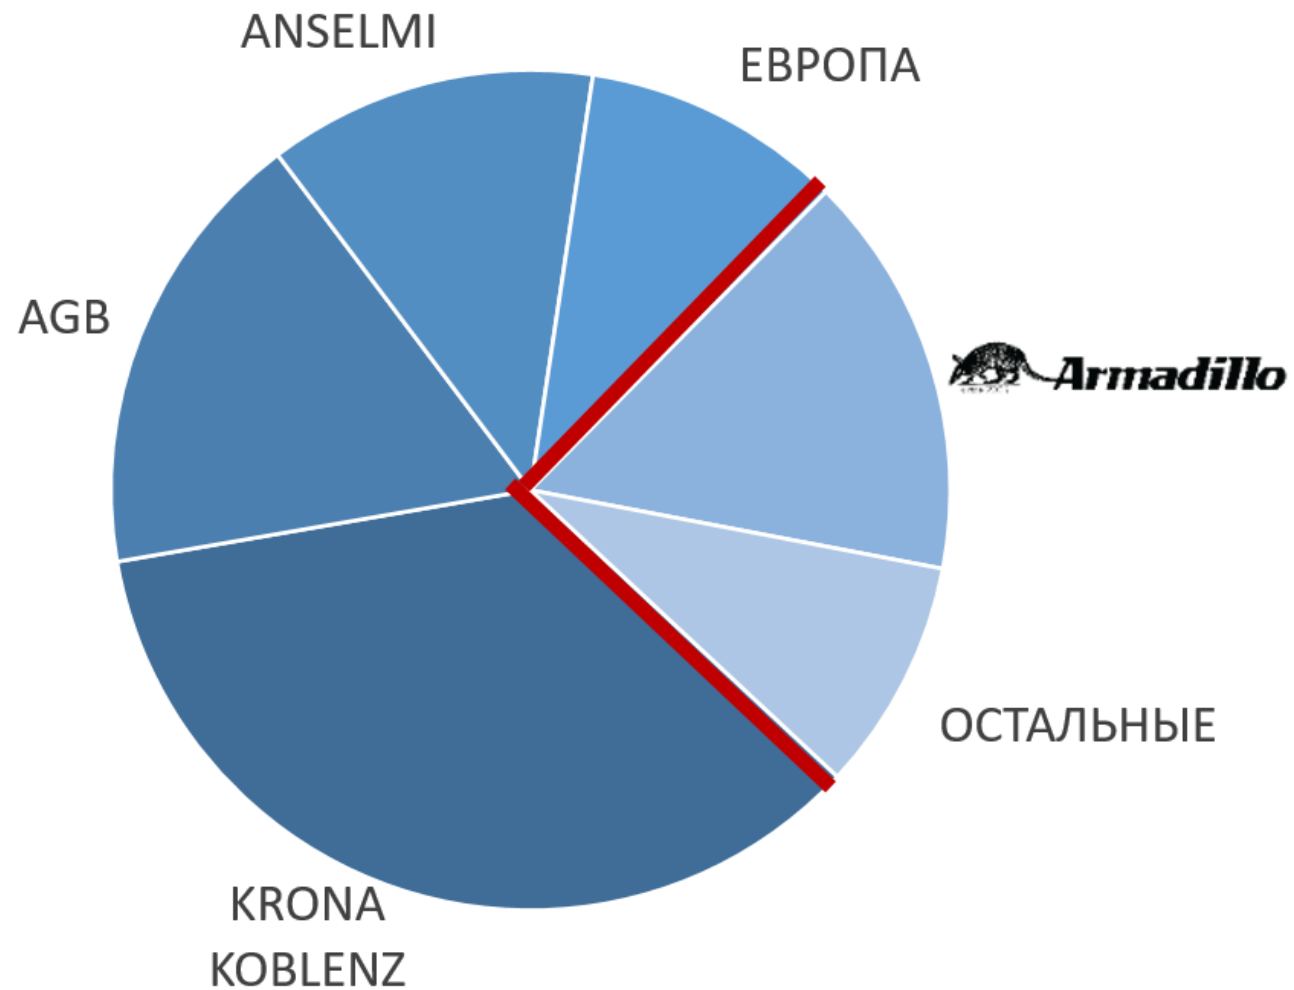

ARMADILLO – ВЫБОР ОЧЕВИДЕН

												
ИНСТРУКЦИЯ	ИНСТРУКЦИЯ	ИНСТРУКЦИЯ	ИНСТРУКЦИЯ	ИНСТРУКЦИЯ	ИНСТРУКЦИЯ	ИНСТРУКЦИЯ	ИНСТРУКЦИЯ	ИНСТРУКЦИЯ	ИНСТРУКЦИЯ	ИНСТРУКЦИЯ	ИНСТРУКЦИЯ	ИНСТРУКЦИЯ
U3D2200	U3D3000	U3D2000	U3D5000	U3D6300	U3D6000	U3D1900	U3D3300	U3D2400	U3D7800	U3D8000	U3D7000	U3D4000
												
ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ U3D2200 ПРИМЕРЩЕСТВА Сверловочный диаметр Усиленные ручки 7 осей уменьшают трение Регулировка в корпусе петли 7 осей уменьшают трение	ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ U3D3000 ПРИМЕРЩЕСТВА Усиленные ручки Регулировка в корпусе петли Регулировка в корпусе петли Регулировка в корпусе петли	ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ U3D2000 ПРИМЕРЩЕСТВА Усиленные ручки Регулировка в корпусе петли Регулировка в корпусе петли Регулировка в корпусе петли	ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ U3D5000 ПРИМЕРЩЕСТВА Усиленные ручки Регулировка в корпусе петли Регулировка в корпусе петли Регулировка в корпусе петли	ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ U3D6300 ПРИМЕРЩЕСТВА Усиленные ручки Регулировка в корпусе петли Регулировка в корпусе петли Регулировка в корпусе петли	ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ U3D6000 ПРИМЕРЩЕСТВА Усиленные ручки Регулировка в корпусе петли Регулировка в корпусе петли Регулировка в корпусе петли	ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ U3D1900 ПРИМЕРЩЕСТВА Усиленные ручки Регулировка в корпусе петли Регулировка в корпусе петли Регулировка в корпусе петли	ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ U3D3300 ПРИМЕРЩЕСТВА Усиленные ручки Регулировка в корпусе петли Регулировка в корпусе петли Регулировка в корпусе петли	ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ U3D2400 ПРИМЕРЩЕСТВА Усиленные ручки Регулировка в корпусе петли Регулировка в корпусе петли Регулировка в корпусе петли	ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ U3D7800 ПРИМЕРЩЕСТВА Усиленные ручки Регулировка в корпусе петли Регулировка в корпусе петли Регулировка в корпусе петли	ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ U3D8000 ПРИМЕРЩЕСТВА Усиленные ручки Регулировка в корпусе петли Регулировка в корпусе петли Регулировка в корпусе петли	ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ U3D7000 ПРИМЕРЩЕСТВА Усиленные ручки Регулировка в корпусе петли Регулировка в корпусе петли Регулировка в корпусе петли	ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ U3D4000 ПРИМЕРЩЕСТВА Усиленные ручки Регулировка в корпусе петли Регулировка в корпусе петли Регулировка в корпусе петли

12
моделей
На складе


5
моделей
В производстве

4
модификации
Существующих моделей

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕТЕЛЬ ARMADILLO




Во первых, это красиво

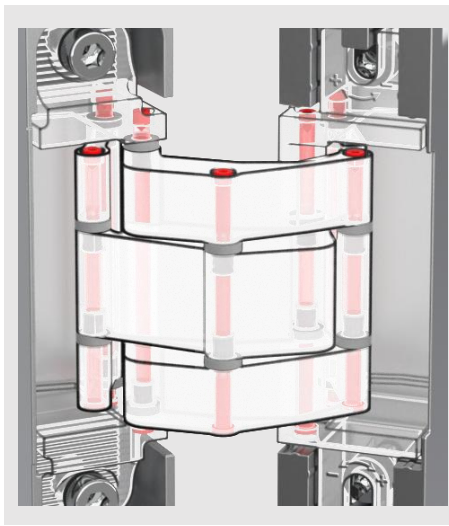


7 осей вместо салазок



Фиксация резьбовых соединений с помощью стальных болтов и гаек


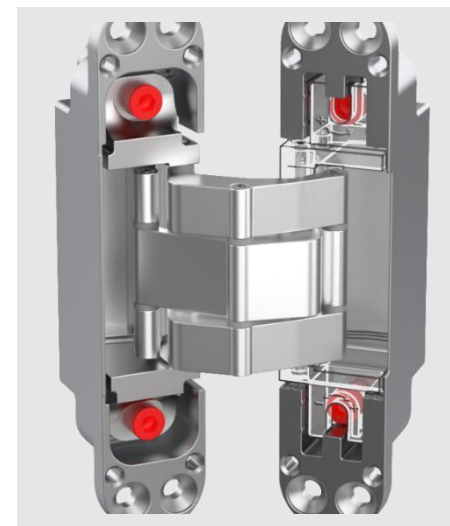


3D регулировка в корпусе петли

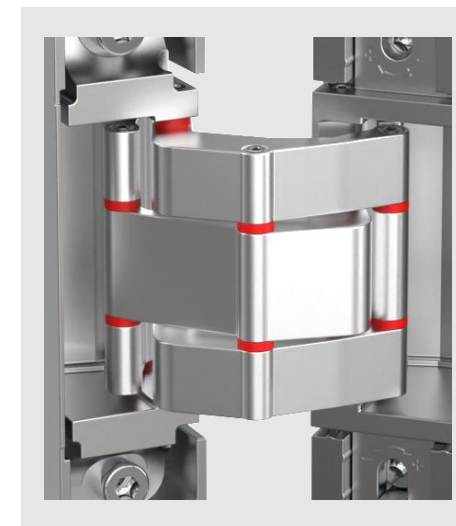

Нестираемые антифрикционные втулки

ПЕТЛИ для ПРОФИЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

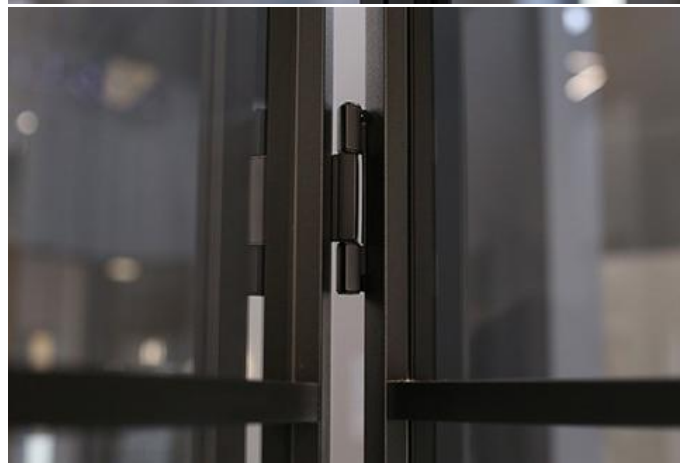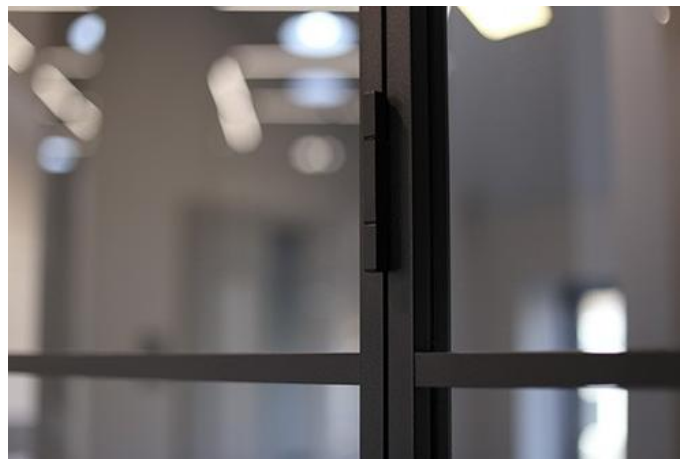

Простая установка
не требует врезки





СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ для ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ



ПЕТЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НН-120 ДО 120 КГ

- Угол 120 градусов
- Нагрузка на 2 петли 120 кг
- Материал: сталь с антикоррозионным покрытием
- Для установки в дверных полотнах высотой до 2 375 мм и шириной до 1 150 мм
- Регулировка в 2 плоскостях:
по горизонтали (X) +-5
по глубине (Y) +- 5 мм
- Кол-во циклов открывания – не менее 200 000

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ для ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

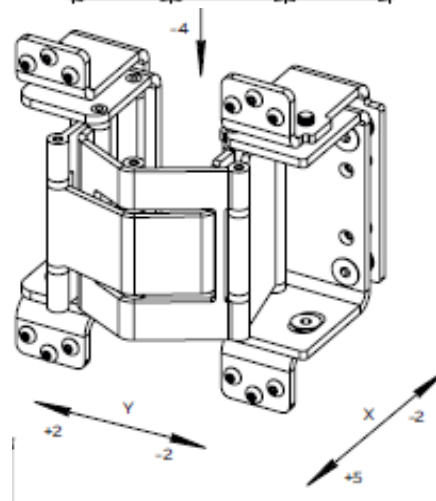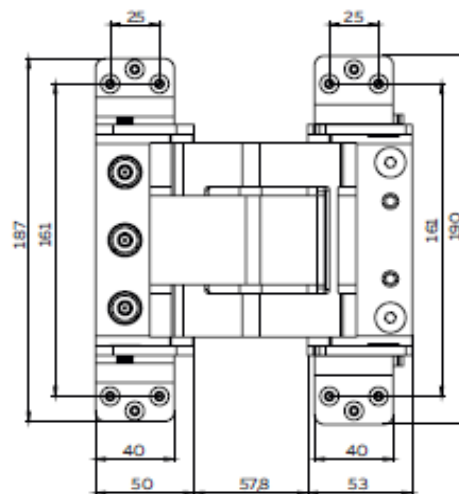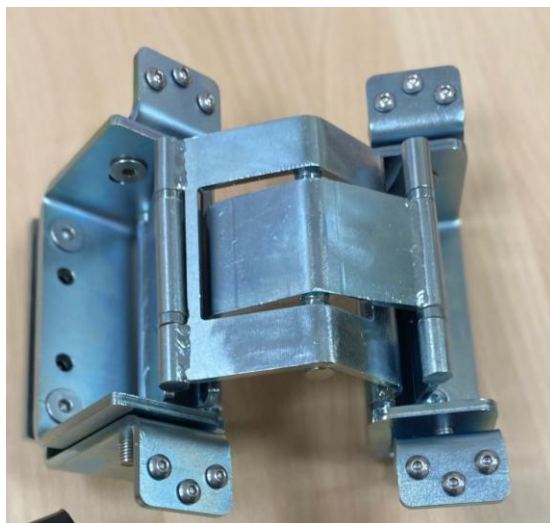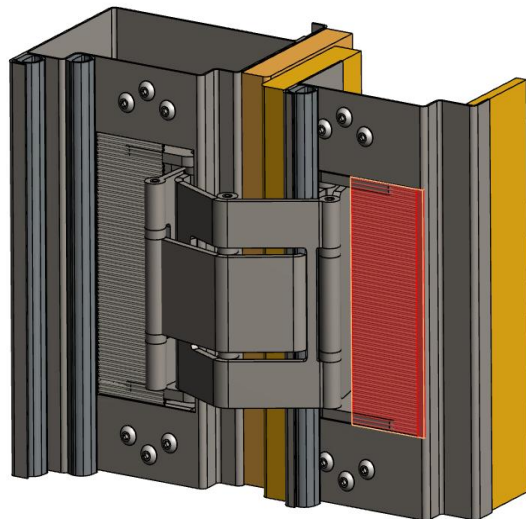

ПЕТЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НН-180 ДО 100 КГ

- Угол открывания 180 градусов
- Нагрузка на 2 петли 100 кг
- Конструктив позволяет устанавливать декор. накладки до 16 мм
- Регулировка в трех плоскостях

КОМПЛЕКТЫ НА ВХОДНУЮ ДВЕРЬ. ДАЖЕ НА УЛИЦУ

ВРЕЗНЫЕ БРОНЕНАКЛАДКИ
для защиты цилиндрического механизма



4246 матовый хром



4246 латунь



4246 бронза




4246 мат. хром/черный



4246 латуны/черный




4246 бронза/черный

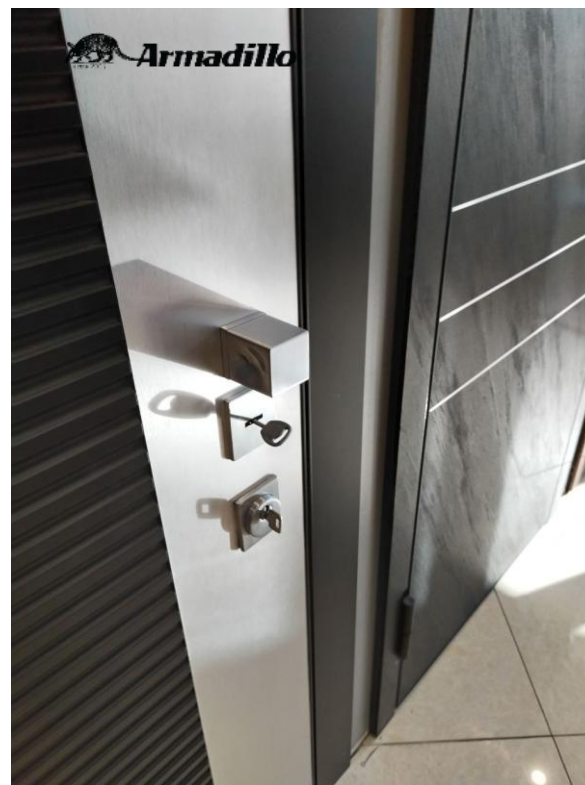

ДОВОДЧИКИ



с рычажной
тягой

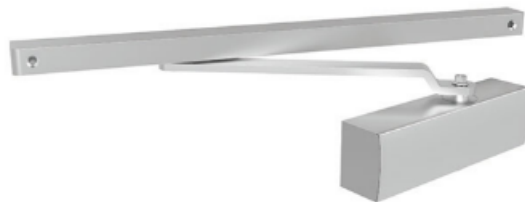

со скользящей
тягой



шпингалеты



профессиона
льные




скрытой
установки




координаторы



ПЕНАЛЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

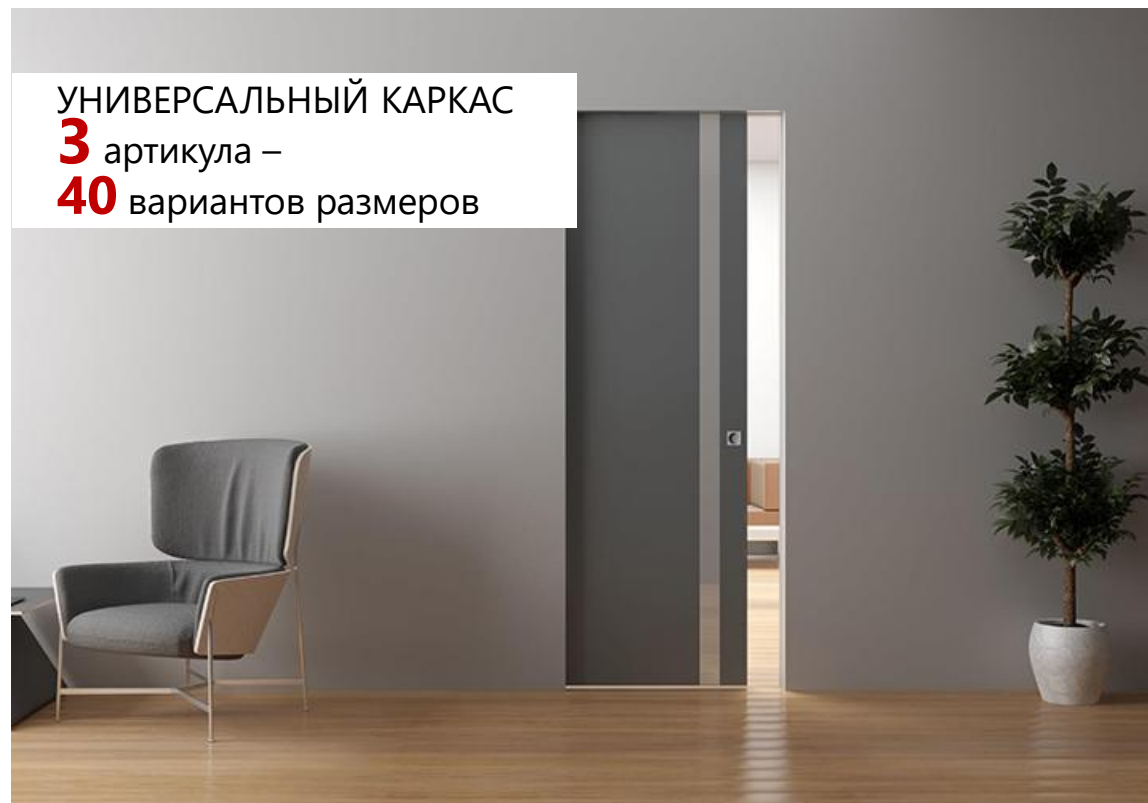

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ SCORE

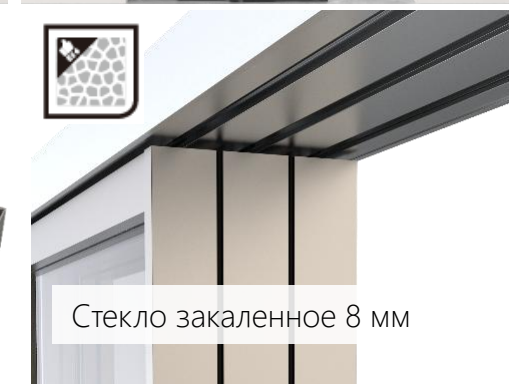

РАСПАШНЫЕ СИСТЕМЫ SCORE



Распашная дверь с притвором



Одностворчатая дверь



Макс. высота 3200 мм



Толщина дверного профиля 40 мм



Макс. вес двери 80 кг



Стекло закаленное 8 мм



Без доводчика